


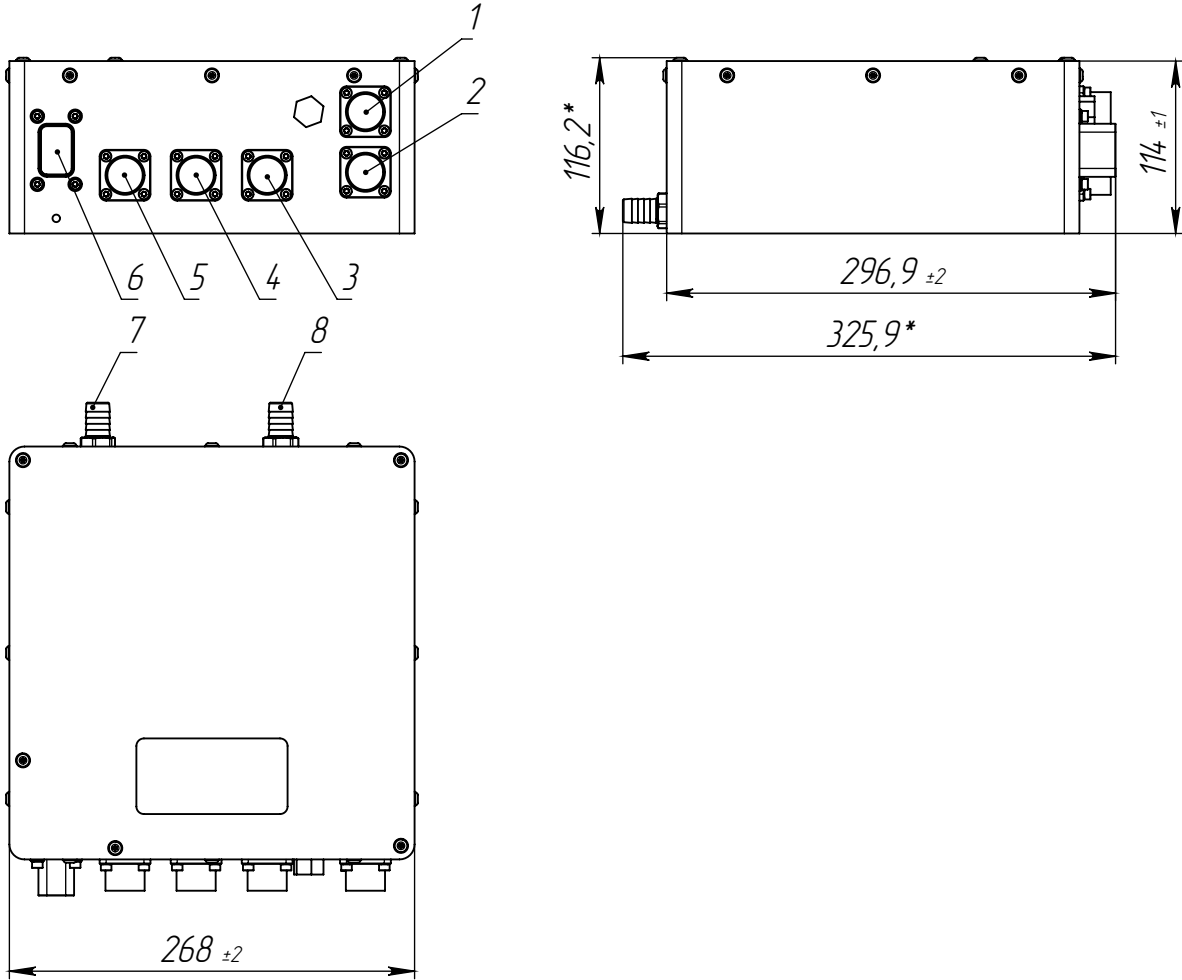

Соединительные части батареи	
Поз.	Наименование
1	Вход DC+
2	Вход DC-
3	Фаза W
4	Фаза V
5	Фаза U
6	Информационный разъем
7	Входной патрубок теплоносителя
8	Выходной патрубок теплоносителя

Таблица 1. Основные параметры и характеристики.	
Параметр	Значение
Максимальная длительная мощность, кВт	45
Рабочее входное напряжение (ВН), В	300 ÷ 405
Максимальный рабочий действующий фазный ток, А	125
Рабочая частота выходного напряжения, Гц	0 ÷ 120
Изоляция всех ВВ цепей	2500 В 50 Гц 1 минута
Изоляция всех НВ цепей	500 В 50 Гц 1 минута
Охлаждение жидкостное	6л/мин
Питающее низковольтное напряжение (НВ), В	9 ÷ 35
Температурный диапазон	-40 ÷ +50 °C
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67

					РГ/ЛС.435432.003ГЧ				
					Тяговый инвертор Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				10±3%	1:5
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист		Листов 1	
						ООО "САЭ"			
Н. контр.									
Утв.									